


Błacha trapezowa T20 gr. 0,7 mm
Deskowanie - istniejące
Krokwie - istniejące
Puska powietrzna
Płyta OSB na ruszcie drewnianym
Izolacja termiczna - wełna mineralna gr 27 cm
Paroizolacja
Strop (płyty kanałowe) - istniejący
Tynk - istniejący

posadzka wg rzutu	
wylewka cementowa + mikrobrojenie	5 cm
2 x folia budowlana 0,3 mm	
styropian EPS100 - 038	7 cm
2 x folia budowlana 0,3 mm	
beton C12/15	10 cm.

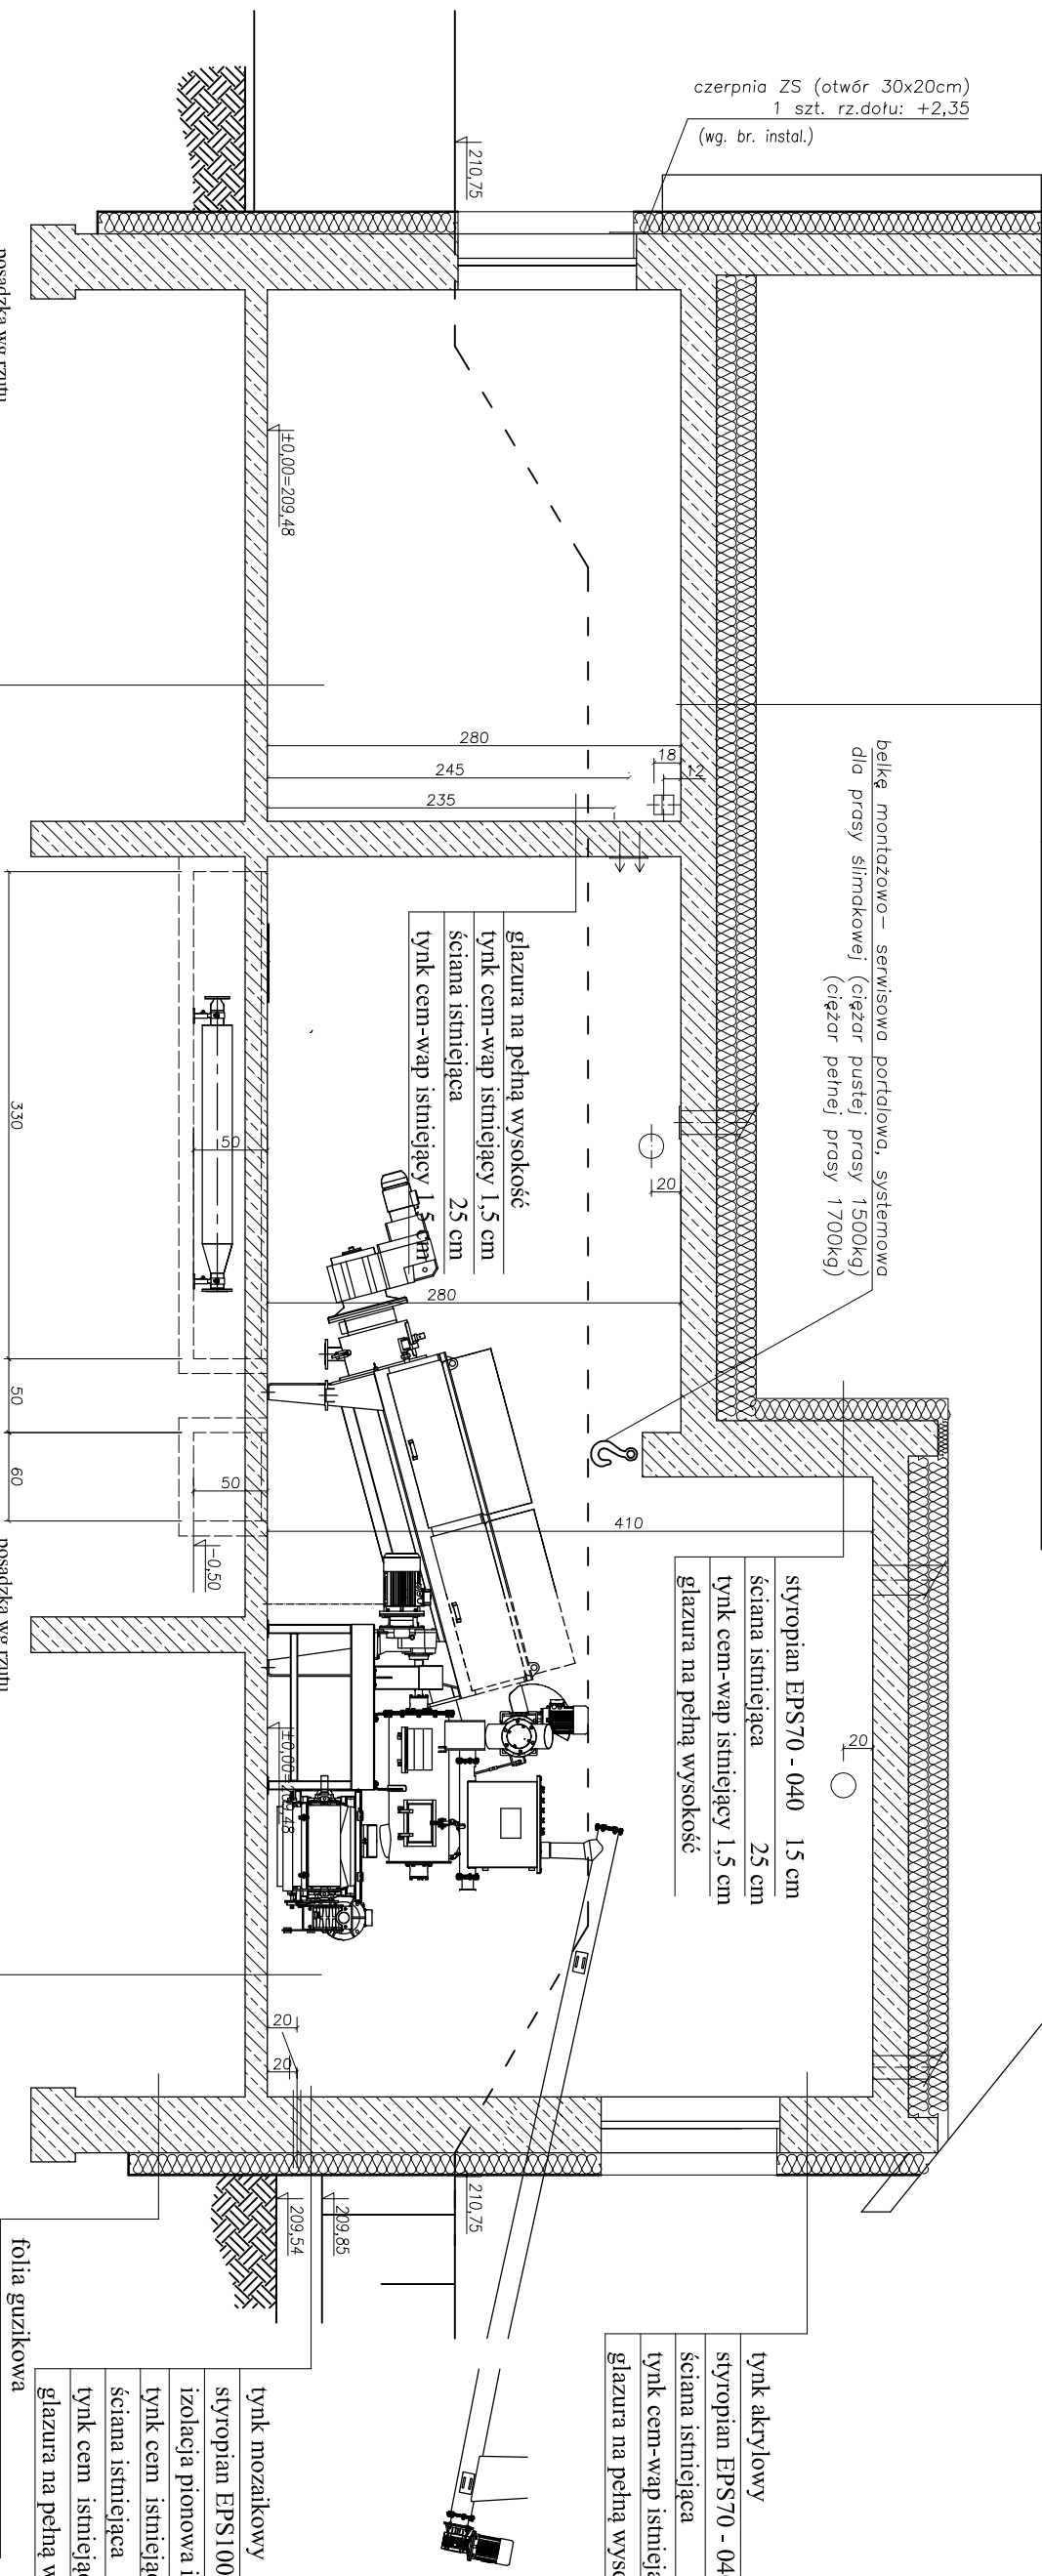

OB. 10 PRZEKRÓJ A-A  
STAN PROJEKTOWANY  
skala 1 : 50

tynk akrylowy	
styropian EPS70 - 040	15 cm
ściana istniejąca	38 cm
tynk cem-wap istniejący 1,5 cm	
glazura na pełną wysokość	

tynk mozaikowy	
styropian EPS100 - 038	10 cm
izolacja pionowa istniejąca	
tynk cem istniejący 1,5 cm	
ściana istniejąca	38 cm
tynk cem istniejący 1,5 cm	
glazura na pełną wysokość	

folia guzikowa	
styropian EPS100 - 038	15 cm
1,0 m poniżej terenu	
izolacja pionowa istniejąca	
tynk cem istniejący 1,5 cm	
ściana fund. istniejąca	38 cm
tynk cem istniejący 1,5 cm	
izolacja pionowa istniejąca	

<b>NOSAN</b>		Zakład Projektowo—Usługowy "NOSAN" ul. Hauke Bosacka 9, 25-217 Kielce tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63 e-mail: biuro@nosan.pl		Nr rysunku / wersja: <b>10-A-6</b> V. 1
Projekt:	PROJEKT WYKONAWCZY: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSC.MARKOWA, GM.MARKOWA, POW.LANCUCKI, WOJ.PODKARPACIE.			
Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MSC.MARKOWA, GM.MARKOWA dz.nr ewid. gruntu: 7406 (jedn. ewid. 181005_2 Markowa, obręb nr 0002 Markowo).	Stadium dokumentacji: <b>P.W.</b>		
Inwestor:	GMINA MARKOWA MARKOWA 1399, 37-120 MARKOWA	Bronzo: ARCHITEKTURA		
Tytuł rys.:	OB.10 – BUDYNEK TECHNOLOGICZNY II <b>PRZEKRÓJ A-A – STAN PROJEKTOWANY</b>	Skala: <b>1:50</b>		
Inteligencja i Nazwisko:	Nr uprawnień / Specjalność:	Data:	Podpis:	
Projektował:	145/SWOKK/2012 architektura	11.2018		
Sprawił:	200/82 architektura	11.2018		