


OB.12 – RZUT NA WYS. +4.0

SKALA 1:50

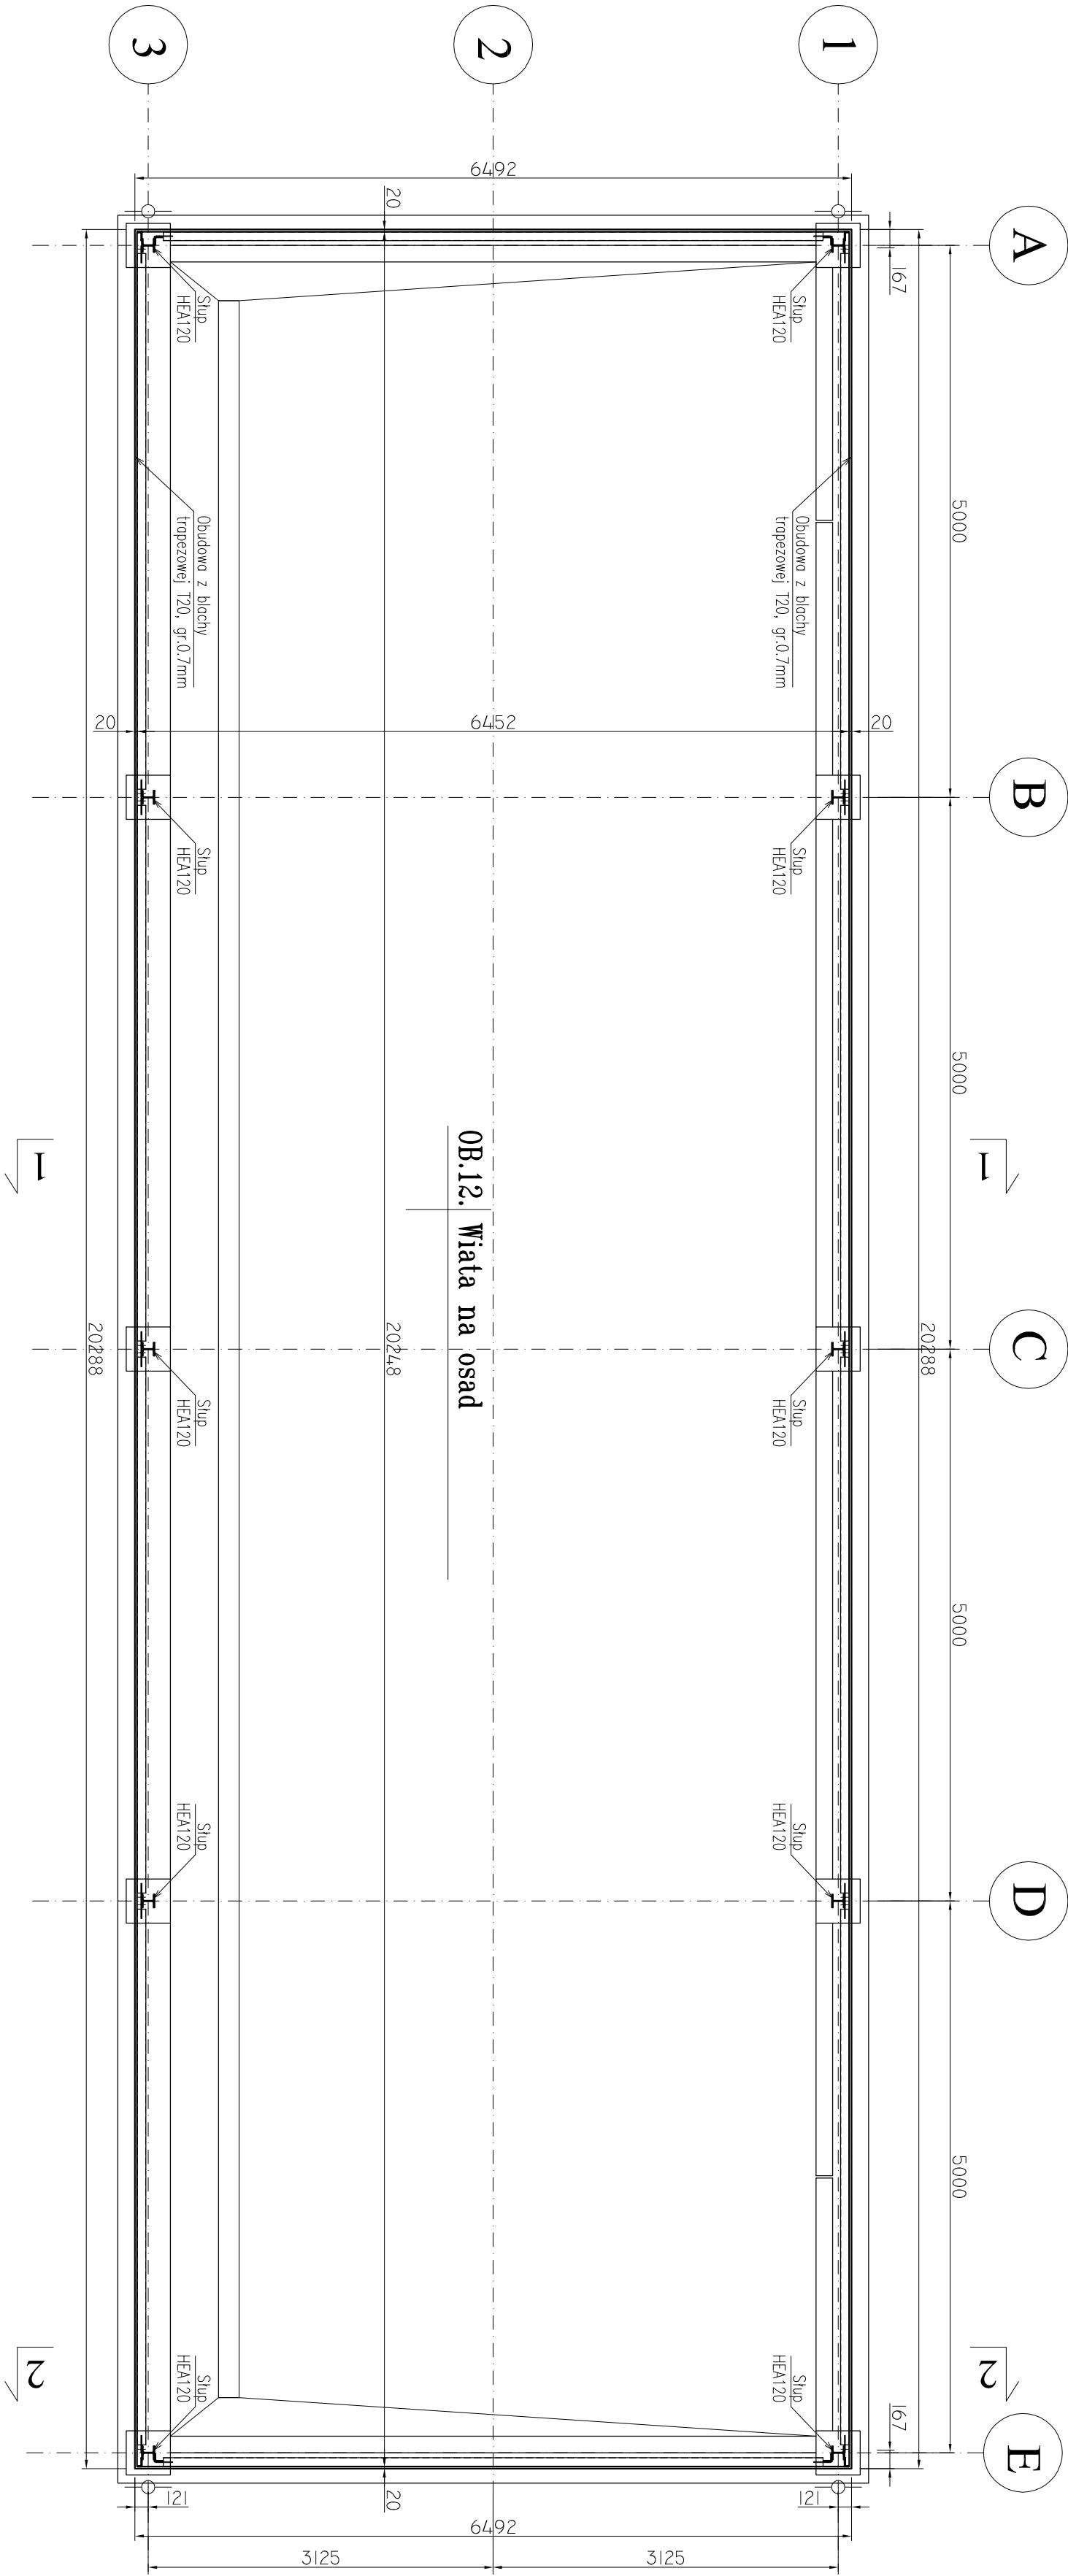

± 0,00 = 209,67 m.n.p.m.

BETON: C35/45, XF3, XA3, Dmax20
STAL ZBROJENIOWA: # A-IIIIN
STAL PROFILOWA : S235JR, płatwie 350GD
elektrody ER 1.46

UWAGI:
– wykonać dyktację posadzki poprzez nacięcie jej górnej strefy – patrz rysunek szczegółowy. Nacięcia wykonywać w miejscach pokazanych na rysunku.
– w ścianach oporowych wykonać dyktację pełne szerokości 2cm (na całej wysokości ściany) – patrz opis techniczny.
– zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych wg opisu technicznego
– dokładne rzeźbienie terenu wokół obiektu wg proj. zagospodarowania terenu
– projekt rozpuścić łącznik z projektem pozostałych brzoź
– wszystkie materiały stosowane do wykonania obiektu należy zastosować zgodnie z technologią podaną przez producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z producentem danego wyrobu.

<div><div><div><div><div></div><div>NOSAN</div></div></div><div><div><div><div></div><div>Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"</div><div>ul. Hauke Bosacko 9, 25-217 Kielce</div><div>tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63</div><div>e-mail: biuro@nosan.pl</div></div></div></div></div></div>		Nr rysunku/wersji: 12-A-2 V.1	
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW			
Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MŚC. MARKOWA, G.M. MARKOWA, POWIATLANCICKI, WOJ. PODKARPACHPKIE.		Studium dokumentacji:	
Objekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MŚC. MARKOWA, G.M. MARKOWA dz.nr ewid. gruntu: 7406 (jedn. ewid. 181005_2 Markowo, obręb nr 0002 Markowo).		P.W.	
Inwestor: GMINA MARKOWA MARKOWA 1399, 37-120 MARKOWA		Branża: KONSERWACJA	
Tytuł rys.: OB.12 – WIATA NA OSAD RZUT NA WYSOKOŚCI +4.0		Skala: 1:50	
Imię i Nazwisko: RZUT NA WYSOKOŚCI +4.0		Nr uprawnień / Specjalność:	
Projektowali: mgr inż. arch. IWONA PODJASŃSKA mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CICHON		Data: 11.2018	
mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CICHON		Podpis: 11.2018	