


OB. 16 PRZEKRÓJ PRZEZ WIATROŁAP - STAN PROJEKTOWANY
skala 1 : 50

Blacha trapezowa T20 gr. 0,7 mm
Łaty drewniane - istniejące
Kontrłaty drewniane - istniejące
Folia dachowa - istniejąca
Krokwie 6 x 12 cm - istniejące
Pustka powietrzna
Płyta OSB na ruszcie drewnianym
Izolacja termiczna - wełna mineralna gr 27 cm
Paroizolacja
Strop - istniejący
Tynk -- istniejący


Blacha trapezowa T20 gr. 0,7 mm
Łaty drewniane 4x5 cm
Kontrłaty drewniane 4x5 cm
Folia dachowa wstępnego krycia
Krowie 6 x 12 cm
Izolacja termiczna - wełna mineralna gr 25 cm
Paroizolacja
Pusłka powietrzna
Płyta STG

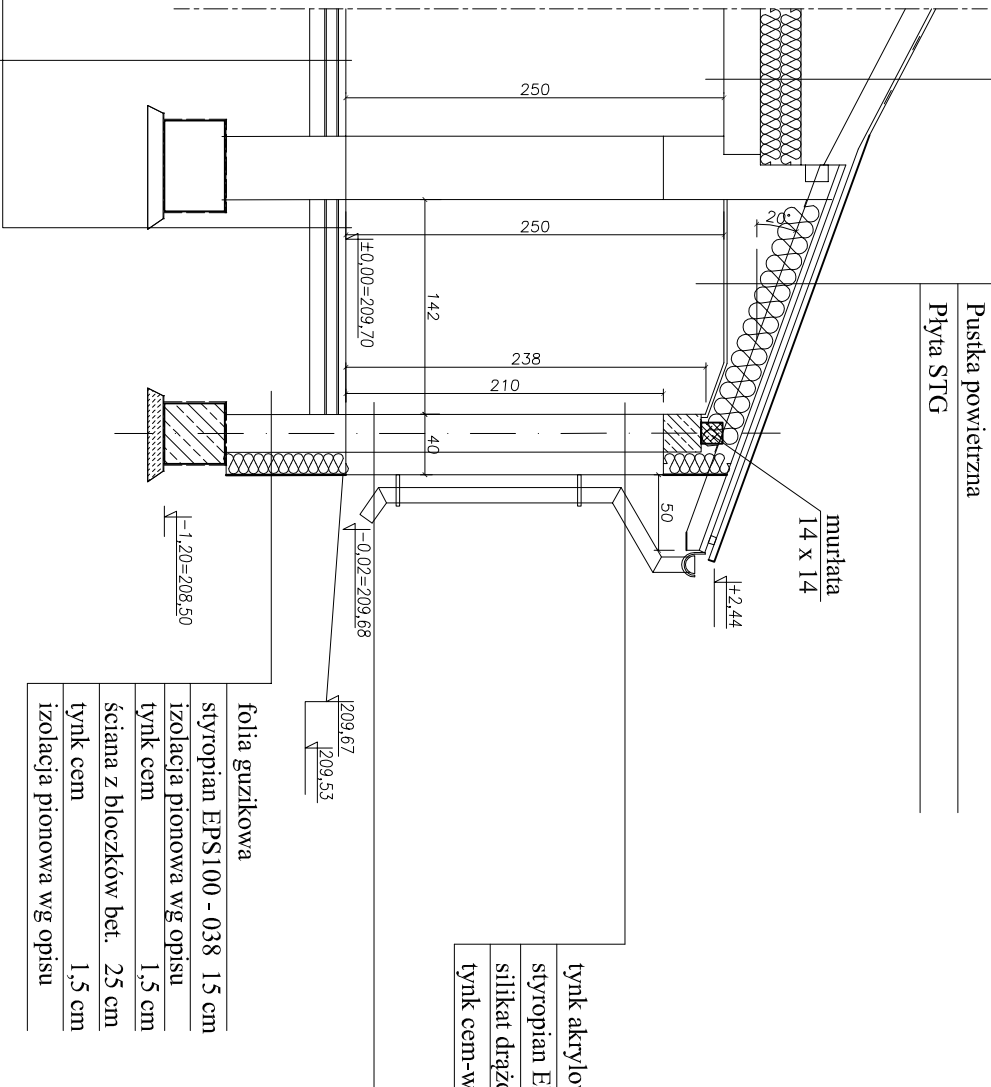

tynek akrylowy	
styropian EPS70 - 040	15 cm
silikat drazony	25 cm
tynek cem-wap	1,5 cm

tylnk mozaikowy	
styropian EPS100 - 038	10 cm
izolacja pionowa wg opisu	
tylnk cem	1,5 cm
ściana z bloczków bet.	25 cm
tylnk cem-wap	1,5 cm

posadzka wg rzutu	
wylewka cementowa + mikrobrojenie	5 cm
2 x folia budowlana 0,3 mm	
styropian EPS 100 - 038	7 cm
2 x folia budowlana 0,3 mm	
beton C12/15	10 cm.

		Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN" ul. Hauke Boscha 9, 25-217 Kielce tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63 e-mail: biuro@nosan.pl		Nr rysunku/wersja: 16-A-3
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW				
Projekt:	PROJEKT WYKONAWCZY: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSC.MARKOWA, GM.MARKOWA, POWIATCUCIKI, WOJ.PODKARPACKE.			
Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MSC.MARKOWA, GM.MARKOWA dz.nr ewid. gruntu: 7406 (jedn. ewid. 181005_2 Markowo, obręb nr 0002 Markowo).			Studium dokumentacji: P.W.
Inwestor:	GMINA MARKOWA MARKOWA 1399, 37-120 MARKOWA			Branża: ARCHITEKTURA
Tytuł rys.:	OB.16 – BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY PRZEKROJ PRZEZ WIATROŁAP – STAN PROJEKTOWANY			Skala: 1:50
Inię i Nazwisko:	Nr uprawnień / Specjalność:	Data:	Podpis:	
Projektował: mgr inż. arch. IWONA PODLASINSKA	145/SWOK/2012 architektura	11.2018		
Sporządził: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CICHONI	200/82 architektura	11.2018		