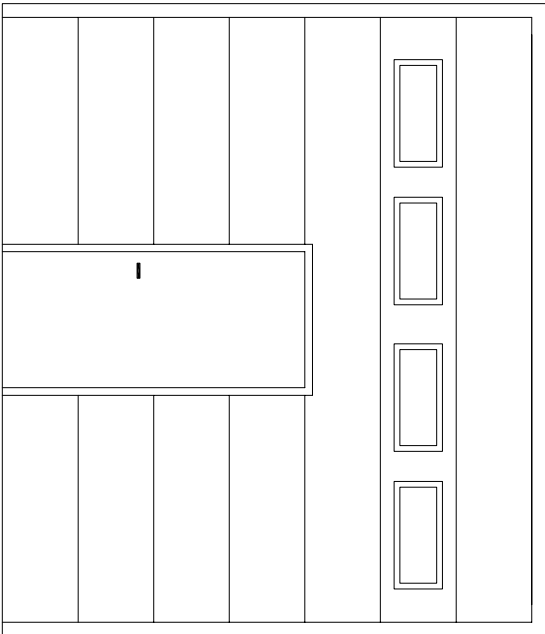
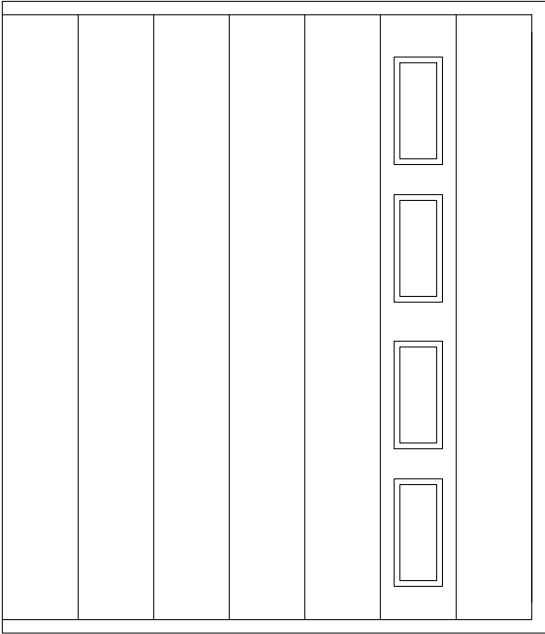



ZESTAWIENIE BRAM		
OZNACZENIE	B1	
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	So	4000
	Ho	3500
RAZEM (szt.)	1	
UWAGI :	<p>Brama segmentowa, nieocieplona, typ prowadzenia bramy "N", z doswietleniami o powierzchni minimalnej przeszkleń 1m2. Napęd ręczny (lancuchowy) usytuowany wewnątrz budynku. Sterowanie z zewnątrz otw/zamk + zabezpieczenie przed możliwością otwarczenia przez osoby trzecie.</p> <p>Brama wyposażona w drzwi przejściowe, bezprogowe, o wym. w świetle 100x200cm, prawe.</p> <p>Kolor bramy brązowy (zblizony do RAL 8011 do RAL 8016).</p>	

ZESTAWIENIE BRAM		
OZNACZENIE	B2	
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	So	4000
	Ho	3500
RAZEM (szt.)	1	
UWAGI :	<p>Brama segmentowa, nieocieplona, typ prowadzenia bramy "N", z doświetleniami o powierzchni minimalnej przeszkleń 1m2. Napęd elektryczny i ręczny (łancuchowy) usytuowany wewnątrz budynku. Sterowanie z zewnątrz otw/zamk + zabezpieczenie przed możliwością otworzenia przez osoby trzecie.</p> <p>Kolor bramy brązowy (zblizony do RAL 8011 do RAL 8016).</p>	

		Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN" ul. Hauke Bosko 9; 23-217 Kielce tel./fax: 41 361 15 36, 41 361 02 63 e-mail: biuro@nosan.pl		Nr rysunku/wersja: 11-A-6 v. 1
Projekt:	PROJEKT WYKONAWCZY: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSC.MARKOWA, GM.MARKOWA, POWIATLANCUCKI, WOJ.PODKARPACKE.			
Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MSC.MARKOWA, GM.MARKOWA dz.nr ewid. guntur: 7406 (jedn. ewid. 181005_2 Markowa, obręb nr 0002 Markowo).			Stadium dokumentacji: P.W.
Inwestor:	GMINA MARKOWA			Branża: KONSTRUKCJA
Tytuł rys.:	08.11 – STANOWISKO ODBIORU OSADU			Skala: 1:50
ZESTAWIENIE STOLARKI				
Imię i Nazwisko:		Nr uprawnień / Specjalność:	Data:	Podpis:
Projektant: mgr inż. arch. IWONA PODŁASINSKA		145/SWOK/2012 architektura	11.2018	
Sprawdził: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CICHON		200/82 architektura	11.2018	